

Tosca CP 1208

Die zirkuläre Palette im Euro-Format



Die **Tosca CP 1208** wurde für nahtlose Integration und leistungsstarke Lieferketten entwickelt. Ihre branchenübliche Standardgröße gewährleistet Kompatibilität mit Automatisierungssystemen, während ein sicheres, optimiertes Design für stabiles Stapeln und sichereren Transport sorgt.

Dank seines geringen Gewichts und seiner ergonomischen Form verbessert er die Handhabung und die Sicherheit des Bedieners. Er besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, ist langlebig, reparierbar und darauf ausgelegt, die Gesamtbetriebskosten zu senken.


Da sie porenfrei und leicht zu reinigen ist, erfüllt sie hohe Hygienestandards und verringert das Kontaminationsrisiko. Sie entspricht vollständig den PPWR- und EPR-Vorschriften und verfügt über integrierte RFID-Technologie zur Bestandsverfolgung, wodurch sie vollständige Transparenz und Kontrolle über die gesamte Lieferkette hinweg bietet.

Design und Merkmale

Nuten im Deck und Verriegelungsvorrichtungen sichern die RPCs für stabiles, sichereres Stapeln und Transportieren.

Integriertes Anti-Rutsch System für mehr Stabilität.

Gut positionierte Griffe auf der Oberseite für eine sicherere und einfachere Handhabung.

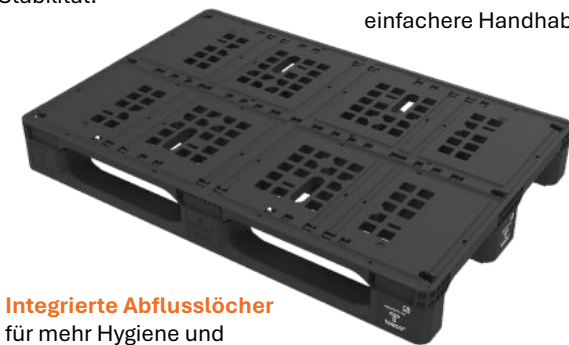

Integrierte Abflusslöcher für mehr Hygiene und weniger Schrumpfung.

Abgeschrägte Kanten für eine einfachere und reibungslosere Handhabung mit Gabelstaplern.

RFID-Tags und gut sichtbares Logo für eine einfache Bestandsverfolgung.



Nahtlose Integration in Ihre Lieferkette

Entwicklung gemäß Industriestandards und automatisierungsfähig, für eine einfache Integration in Betriebsabläufe.



Optimierung der Abläufe für sicherere Handhabung und Transport

Stabile Stapelbarkeit, rutschhemmende Eigenschaften sowie ein leichteres und ergonomischeres Design verringern die Ermüdung und erhöhen die Sicherheit bei der Verwendung.



Schützen Sie Ihre Produkte und senken Sie Ihre Kosten

Eine langlebige und reparierbare Konstruktion verlängert die Lebensdauer und verringert Produktschäden.



Die höchsten Hygienestandards einhalten



Nicht poröser, splitterfreier Kunststoff mit integrierter Entwässerung ist feuchtigkeitsbeständig und sorgt für einen kontaminationsfreien Betrieb.



Erfüllt die Anforderungen von PPWR und EPR

100 % recycelter Inhalt, wiederverwendbar und recycelbar – erfüllt die sich weiterentwickelnden Verpackungsvorschriften.

Technische Daten

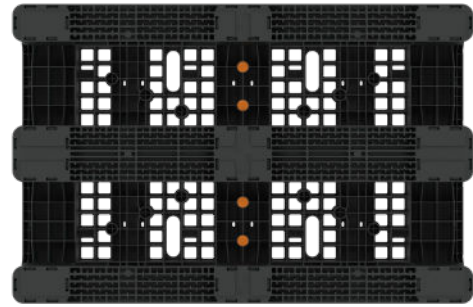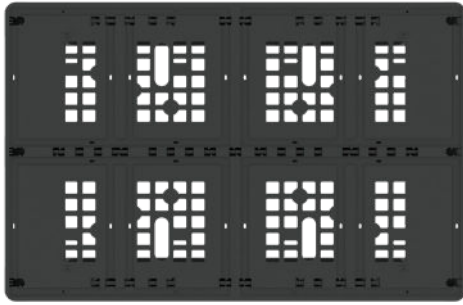

Eigenschaften

Farbe	Dunkelgrau
Kufen	3
Stapelrand	Nein
Rutschfest	Ja
Metallverstärkt	Nein
Material	Recycelte
Lebensmitteltauglich	Nein
ISPM-15-konform	Kunststoffpaletten müssen nicht ISPM-15 konform sein*
Temperaturbereich	-10 °C/+40 °C

*Kunststoffpaletten müssen nicht den Anforderungen der ISPM-15 entsprechen, im Gegensatz zu Holzpaletten, die wärmebehandelt oder begast werden müssen



Abmessungen

Außen	1200 x 800 x 150 mm
Gewicht	21 kg



Tragfähigkeit

Max. statische Belastung	3.000 kg
Max. dynamische Belastung	1.500 kg
Max. Belastung im Regal*	1.000 kg



*bei gleichmäßig verteilter Last



Ladungsmengen

Einheiten pro Anhänger	528 Einheiten
Stapel	16 units

Technische Zeichnung

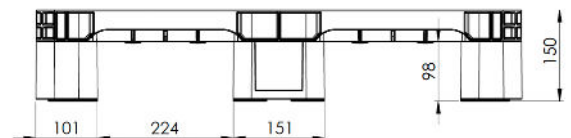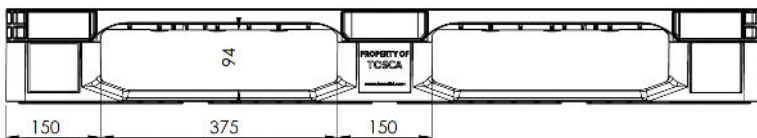

Disclaimer

- Temperature ranges, dimensions, weights, volumes and loading capacities listed are estimates and may vary due to handling, manufacturing tolerances, and regulatory differences. Any deviation from the specified temperature range must be confirmed with Tosca.
- Users must assess product suitability and conduct appropriate risk assessments before use.
- All users must follow Tosca's specifications and Health & Safety Guidelines and use outside these parameters is at the user's risk.
- Circular pallet has been tested according to ISO 8611 methodology.