



Tosca Magnum Optimum 1210

Le choix intelligent pour le transport en vrac



Doté de parois lisses idéales pour les aliments secs en vrac ou les produits non alimentaires, ce grand conteneur pliable (FLC) industriel en PP vierge de qualité alimentaire permet de gagner de l'espace dans votre entrepôt et lors du transport de retour, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte carbone. Sa structure durable et ses deux glissières garantissent résistance et stabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, même lorsque le conteneur est ouvert ou plié.

Une porte rabattable ergonomique sur le côté long garantit une manipulation sûre et facile ainsi qu'un accès rapide lors du pliage, du dépliage ou de la préparation des commandes.

Conception et caractéristiques



Porte rabattable pour une manipulation aisée



Optimisez l'efficacité du stockage et du transport

Cette caisse FLC en PP alimentaire très résistante vous permet de gagner de la place dans votre entrepôt et lors des trajets de retour, optimisant ainsi l'efficacité du stockage et du transport.



Améliorez votre efficacité grâce à une manipulation

Le conteneur est équipé d'une porte rabattable et de trois roulettes pour faciliter la manipulation.



Réduisez le gaspillage de produit et les coûts associés

Le déchargement par le fond est spécialement conçu pour réduire les résidus de produit.



Respectez les réglementations PPWR et EPR grâce à des conteneurs réutilisables

100 % recyclable en fin de vie et conforme à la PPWR.



Scannez ce QR code pour en savoir plus sur ce produit.

Spécifications



Caractéristiques

Couleur	Gris/Noir
Patins	2
Couvercle	Inclus
Porte battante	2
Décharge par le fond	Non
Matériau	PP
Qualité alimentaire	Oui
Conforme à la norme NIMP 15	Oui
Plage de température	-30°C/+40°C



Dimensions

Extérieures	1200 x 1000 x 1000 mm
Intérieures	1140 x 940 x 815 mm
Plié	1200 x 1000 x 325 mm
Poids	57,2 Kg
Volume	873 l



Quantités de chargement

Unités par remorque (avec/ sans couvercle) 208 / 234 unités


Empilable (avec/sans couvercle) 8 / 9 unités



Capacité de charge

Charge statique maximale	3.200 kg
Charge dynamique maximale	1.600 kg
Charge maximale dans le rack	750 kg

Dessin technique

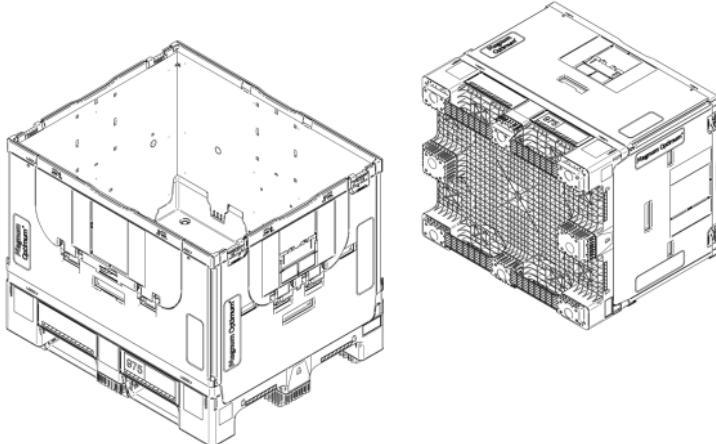

Avertissement

- Les plages de température, dimensions, poids, volumes et capacités de charge indiqués sont des estimations et peuvent varier en fonction de la manipulation, de la fabrication tolérances et différences réglementaires. Tout écart par rapport à la plage de température spécifiée doit être confirmé auprès de Tosca.
- Les utilisateurs doivent évaluer l'adéquation du produit et effectuer les évaluations des risques appropriées avant utilisation.
- Tous les utilisateurs doivent respecter les spécifications et les directives de sécurité sanitaire de Tosca. Toute utilisation en dehors de ces paramètres se fait aux risques et périls de l'utilisateur.